

CIRCULAR ACLARATORIA N°1
(CON CONSULTA)

REF. Ref.: Expte. N° 0100253-115242/2022 – Licitación Publica N° 03/2024 -----

Obra: "NUEVO CENTRO DE SALUD VAQUEROS – VAQUEROS – DPTO LA CALDERA – PROVINCIA DE SALTA".

Salta, 15 de enero de 2025.-

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta, en relación a la contratación de referencia, a los fines de aclarar disposiciones contenidas en distintas partes del Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la obra.

Consulta:

"Item carpintería :

- 1. Puertas, no se especifica material de hojas, zócalos y marcos,*
- 2. Las dimensiones de la reja de P5 no coincide con el vano de la puerta: ¿Cuál se debe considerar?*
- 3. Especificar herrajes para cada puerta, ya que en el pliego se describe de manera general.*
- 4. Ventanas: no se especifica tipo de vidrio.*
- 5. El paño fijo VPF y VPF RX no se encuentra en la planilla de presupuesto ¿en que ítem lo consideramos?*


Respuesta:

1. Las características de las puertas P2, P3, P4, P5 Y P6 son: marcos de chapa doblada Cal.18, las hojas tipo placa revestida con melamina blanca y con zócalo de protección inferior de chapa de acero inoxidable en ambas caras, fijadas con tornillos cabeza goya de cebo, la altura "h" de dicha protección se establece en plano adjunto N°1.

P1 es de aluminio tipo Módena con paños fijos y ventanas.
Todas las carpinterías de aluminio serán del tipo "Módena".

2. Las dimensiones de las rejillas quedan establecidas en plano adjunto N°1



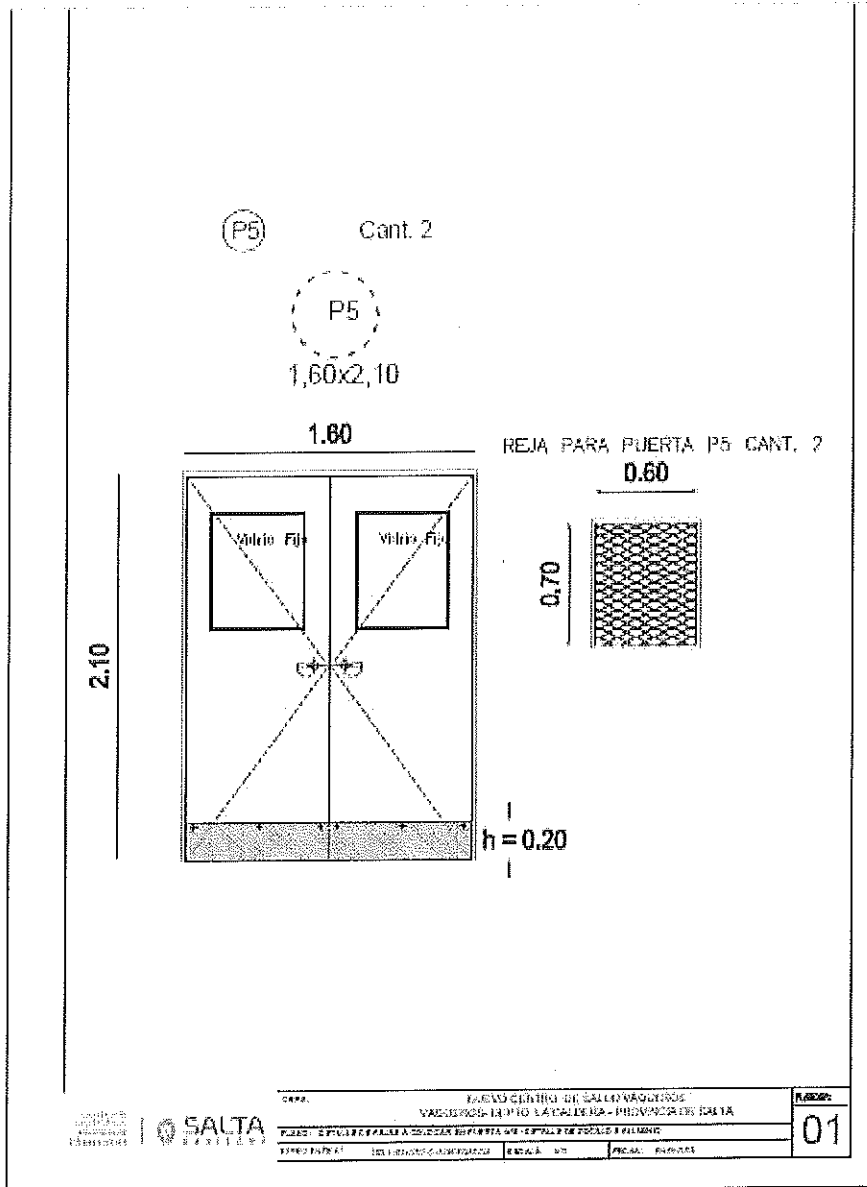

3. Las descripciones a considerar, son las establecidas en el Artículo N°15, inc. 1, "En todos los casos se incluirá la colocación de herrajes completos; fichas, picaportes de bronce platil tipo sanatorio reforzado, pomelas de Fe reforzadas; cerraduras de seguridad doble paleta tipo Trabex o similar en puertas exteriores y a cilindro en puertas interiores; pasadores y todo otro elemento necesario para su correcto accionamiento".
4. Los vidrios serán del tipo TRANSPARENTE, 3+3MM, LAMINADO.
5. Ambos paños deberán considerarse dentro del presupuesto del Rubro N°15 CARPINTERIAS. Se adjunta nueva planilla de cómputo y presupuesto incluyendo dichos ítems.

[Handwritten signature]

ANEXO III

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO		INCIDENCIA (%)
			UNIDAD	CANTIDAD	
1		TRABAJOS PRELIMINARES			# _i DIV/0!
	1.1	Proyecto Ejecutivo	m2	755,50	
	1.2	Vallado perimetral de obra c/malla sima	ml	42,50	
	1.3	Documentación ambiental - estudio de impacto ambiental	gl	1,00	
	1.4	Limpieza de terreno	m2	755,50	
	1.5	Replanteo	m2	755,50	
2		MOVIMIENTO DE SUELOS			# _i DIV/0!
	2.1	Excavación de bases	m3	286,88	
	2.2	Excavación de vigas	m3	41,60	
	2.3	Excavación H° Ciclopeo	m3	86,40	
	2.4	Relleno o terraplenamiento a máquina c/suelo cal	m3	326,30	
3		FUNDACIONES Y ESTRUCTURA RESISTENTE			# _i DIV/0!
	3.1	H° simple de limpieza e=5 cm b/fundaciones	m2	176,50	
	3.2	Cimiento corrido de H° Ciclópeo	m3	76,60	
	3.3	Bases aisladas H°A°	m3	80,10	
	3.4	Vigas de Fundacion H°A°	m3	30,85	
	3.5	Losas macizas H°A° para planta alta	m3	23,30	
	3.6	Columnas resistentes H°A°	m3	30,64	
	3.7	Vigas resistentes H°A°	m3	36,56	
	3.8	Encadenados H°A°	m3	10,20	
	3.9	Losas macizas H°A° para tanque reserva y losa para canal exist. ingreso ambulancia	m3	4,38	
	3.10	Escalera de H° A°	m3	2,02	
4		CERRAMIENTOS			# _i DIV/0!
	4.1	Mampostería ladrillo común tipo adobon p/capa aisladora	m2	44,54	
	4.2	Mampostería piedra bola muro de contención en canal existente acceso ambulancia	m3	21,64	
	4.3	Mampostería ladrillo cerámico hueco 8x18x30 cm.	m2	11,50	
	4.4	Mampostería ladrillo cerámico hueco 12x18x30 cm.	m2	14,25	
	4.5	Mampostería ladrillo cerámico hueco 18x18x30 cm.	m2	1186,92	
	4.6	Cerramiento tabiques divisorios c/placa melamina p/baños h=2,00m (incl. Puerta y acc.)	m	11,84	
5		AISLACIONES			# _i DIV/0!
	5.1	Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón	m2	316,00	
	5.2	Membrana asfáltica aluminizada 4 mm en losas planas	m2	38,24	
	5.3	Membrana TBA multicapa bajo chapas	m2	513,64	
6		JUNTAS DE DILATACIÓN			# _i DIV/0!
	6.1	Poliestireno expandido en juntas 2,5cm	m2	11,56	
	6.2	Tapajuntas chapa N° 27	m	24,36	
7		REVOQUES			# _i DIV/0!
	7.1	Interior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	m2	849,65	
	7.2	Exterior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	m2	1134,92	
	7.3	Grueso a la cal bajo revestimientos	m2	677,38	
8		CIELORRASOS			# _i DIV/0!
	8.1	Suspendido placas de yeso tipo Durlock e=9,5 mm s/estructura metálica	m2	711,95	
	8.2	Suspendido placas de yeso tipo Durlock e=9,5 mm p/núcleos húmedos o exterior s/estructura metálica	m2	43,55	
9		CONTRAPISOS Y CARPETAS			# _i DIV/0!

9.1	Contrapiso armado s/T.N. (esp.=12 cm)	m2	755,50	
9.2	Contrapiso armado s/T.N. (esp.=10 cm) para veredas perimetrales	m2	50,68	
9.3	Contrapiso armado s/T.N. (esp.=10 cm) para vereda municipal	m2	65,50	
9.4	Contrapiso armado s/T.N. (esp.=18 cm) para acceso ambulancia	m2	24,50	
9.5	Contrapiso sobre losa e=5cm	m2	12,50	
9.6	Banquina de H° (e=10 cm)	m2	17,60	
10	PISOS			# DIV/0
10.1	Piso mosaico granit. pul. en obra 30x30	m2	755,50	
10.2	Pulido de piso granítico en obra	m2	755,50	
10.3	Piso de cemento alisado term. a la llana	m2	116,18	
11	ZÓCALOS			# DIV/0
11.1	Zócalo ext. cemento rehundido (h=40 cm)	ml	86,43	
11.2	Zócalo granítico	ml	386,42	
11.3	Zócalo cementicio 10cm	ml	55,36	
12	ANTEPECHOS, UMBRALES Y MESADAS			# DIV/0
12.1	Antepecho de hormigón fratazado	ml	58,45	
12.2	Umbral de granito reconstituído	m2	5,59	
12.3	Umbral metálico	ml	3,80	
12.4	Mesada granito natural e=2 cm.	m2	28,50	
13	REVESTIMIENTOS			# DIV/0
13.1	Cerámicos en paredes c/adhesivo	m2	677,38	
13.2	Láminas de plomo y medio forro de Durlock en Sala de Rayos	m2	36,15	
14	CUBIERTAS			# DIV/0
14.1	Babetas de chapa galvanizadas de terminación de cubierta de chapa	ml	194,76	
14.2	Chapas trapezoidal prepintada s/perfil chapa C UN 16 y aislante tba	m2	755,50	
15	CARPINTERÍA			# DIV/0
15.1.1	Provisión y colocación de P1	un	1,00	
15.1.2	Provisión y colocación de P2	un	22,00	
15.1.3	Provisión y colocación de P3	un	11,00	
15.1.4	Provisión y colocación de P4	un	1,00	
15.1.5	Provisión y colocación de P5	un	2,00	
15.1.6	Provisión y colocación de P6	un	3,00	
	Rejas p/Puertas y Puertas Ventanas			
15.1.7	Provisión y colocación de PTR - bajo escalera p/ cisterna	un	1,00	
15.1.8	Provisión y colocación de PR - Porton ingreso ambulancia	un	1,00	
15.1.9	Provisión y colocación de P1 y PF - Reja de ingreso	un	1,00	
15.1.10	Provisión y colocación de 1PV	un	1,00	
15.1.11	Provisión y colocación de 2 PV	un	1,00	
15.1.12	Provisión y colocación de 2 PV	un	1,00	
15.1.13	Provisión y colocación de 4 PV - en Planta Alta	un	1,00	
15.1.14	Provisión y colocación de 3 PV - en aps	un	1,00	
	Rejas p/ Ventanas			
15.1.15	Provisión y colocación de rejas P/ v1 - ingreso de caño estructural	un	2,00	
15.1.16	Provisión y colocación de P/v2, V3, V4, V5 Y V6	gl	1,00	
	Ventanas de Aluminio color gris			
15.1.17	Provisión y colocación de V1	un	2,00	
15.1.18	Provisión y colocación de V2	un	18,00	
15.1.19	Provisión y colocación de V3	un	7,00	
15.1.20	Provisión y colocación de V4	un	4,00	
15.1.21	Provisión y colocación de V5	un	17,00	

Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta
 Secretaría de Contrataciones
 Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas

15.1.22	Provisión y colocación de V6	un	1,00		
15.1.23	Provisión y colocación de VPF	un	1,00		
15.1.24	Provisión y colocación de VPF RX	un	1,00		
15.2	Módulo bajo mesada melamina c/1 estante	ml	28,50		
15.3	Mesada madera dura 1" x 0,60 m ancho, rev. melamina blanca	ml	5,40		
15.4	Guardasillas/guardacamillas de madera dura c/barniz h=20cm	ml	308,05		
15.5	Mosquitero metálico c/marco de aluminio corredizos a marcos de ventanas	gl	1,00		
16	PINTURA				#iDIV/0!
16.1	Pintura al látex exterior	m2	1134,92		
16.2	Pintura al látex interior	m2	849,65		
16.3	Pintura al látex cielorrasos	m2	#iREF!		
16.4	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2	27,00		
16.5	Revestimiento plástico en muros exteriores	m2	1134,92		
17	ESPEJOS			\$	#iDIV/0!
				0,00	
17.1	Espejos	m2	1,92		
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$	#iDIV/0!
				0,00	
18.1	Pilar nuevo trifasico completo con acometida t tablero principal para 35 kw	un	1,00		
18.2	Cañería de pvc, cableado, bocas, cajas de paso, cajas rectang, curvas, etc	gl	1,00		
18.3	Tablero principal, tablero gral, tableros secundarios con sus interruptores termomagneticos	gl	1,00		
18.4	Instalacion de corriente debiles completo con cañerías, cables, cajas,tapas, etc	gl	1,00		
18.5	Instalacion de circuito independiente para aire acondicionado con caños, cables,tomas de 20A , etc	gl	1,00		
18.6	Provision y colocacion de aires acondicionados tipo split de 3000 frigo/cal	un	27,00		
18.8	Artefactos de iluminacion completo como figura en plano eléctrico	gl	1,00		
19	INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL			\$	#iDIV/0!
				0,00	
	Desagües cloacales				
19.1	Cañerías, codos,BAT, PPA,Cañería de ventilacion, etc	gl	1,00		
19.2	Camaras de inspeccion, Camara septica y Pozos absorbentes	gl	1,00		
19.3	Artefactos de baños, accesorios y griferías	gl	1,00		
	Agua fría y caliente				
19.4	Cañerías, codos, Tee, llave de paso, etc	gl	1,00		
19.5	Tanque cisterna 2 de 1000 lts mas tanque reserva 1 de 2750 lts	gl	1,00		
19.6	Piletas de acero inoxidable para baños, cocina consultorio, laboratorio, enfermerías, etc	gl	1,00		
19.7	Griferías para cocina, baños, consultorios, laboratorio, enfermerías, etc.	gl	1,00		
19.8	Bombas centrifugas cant. 2 para cisterna de 1 HP	un	2,00		
19.9	Termotanques eléctricos de alta recuperación de 60 lts	un	4,00		
19.10	Cocina eléctrica de 4 hornallas y horno con campana metalica	un	1,00		
	Desagüe Pluvial				
19.11	Canaletas de chapa galvanizadas y ganchos de sujeción	ml	62,40		
19.12	Caño de bajada de chapa galvanizada rectangular	ml	32,00		
19.13	Gárgolas de descarga de losas	gl	1,00		
19.14	Albañal tipo canal perimetral de H° A° con reja	ml	16,00		

Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta
 Secretaría de Contrataciones
 Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas

				\$	#_DIV/01
20	SERVICIO CONTRA INCENDIOS			0,00	
20.1	Matafuegos individuales ABC de 5 kg.	un	5,00		
20.2	Matafuegos individuales HCFC de 5 kg.	un	1,00		
20.3	Matafuegos individuales K de 6 lt.	un	1,00		
21	VARIOS			0,00	
21.1	Señalética corpórea para exteriores de chapa acero inoxidable	gl	1,00		
21.2	Señalética para interiores, de acrílico	gl	1,00		
21.3	Pasamanos de caño estructural term. antióxido y esmalte sintético	ml	9,60		
21.4	Forestación	gl	1,00		
22	LIMPIEZA DE OBRA			0,00	
22.1	Limpieza periódica y final de obra	m2	755,50		
SUBTOTAL 1					#_DIV/01
Gastos Generales					
Beneficios					
SUBTOTAL 2					
IVA			21,00%		
Ingresos Brutos			2,50%		
TOTAL					

Pesos:

La presente Circular Aclaratoria con consulta forma parte de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.


 Dr. MARTIN MORENO
 SUBSECRETARIO DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
 MINIST. DE ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS